

DIVA FM S2

TV & Radio anywhere



- Ψηφιακή TV / DVB-T
- Δέκτης MPEG-4
- PVR / TimeShift
- Electronic Program Guide
- Αναλογική TV
- Αναλογικό FM ραδιόφωνο
- Είσοδος AV Video

TV

Παρακολουθήστε αναλογική ή ψηφιακή TV από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα, να προγραμματίσετε τις εγγραφές των αγαπημένων σας σειρών και να τις αναπαράγετε στον ελεύθερό σας χρόνο.

Capture Video & Sound

Κάντε υψηλής ευκρίνειας εγγραφή ψηφιακής και αναλογικής εικόνας και ήχου από την βιντεοκάμερα ή άλλες εξωτερικές συσκευές και δημιουργήστε ταινιοθήκη στον υπολογιστή σας.

Electronic Program Guide (EPG)

Χρησιμοποιήστε το **EPG** για να δείτε την λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων ανά κανάλι και ώρα μαζί με πληροφορίες του προγράμματος. (όταν προσφέρεται από τον τηλεοπτικό πάροχο)

Ταινίες

Παρακολουθήστε ταινίες (σε DVD, VCD ή SVCD) από τον υπολογιστή σας, σαν DVD player.

Time Shift

Με την λειτουργία Time Shift έχετε την δυνατότητα να κάνετε pause/fast forward/fast rewind σε ένα ζωντανό πρόγραμμα την στιγμή που το παρακολουθείτε. Έτσι θα έχετε την ελευθερία να σταματήσετε και να ξαναδείτε ένα ζωντανό αθλητικό γεγονός ή ταινία χωρίς να χάνετε καμία σκηνή.

FM Ράδιο


Ακούστε αναλογικό ραδιόφωνο FM από τον υπολογιστή σας, προσθέστε σταθμούς στην λίστα των αγαπημένων σταθμών και προγραμματίστε αυτόματες εγγραφές.

Φωτογραφίες

Αναπαράγετε ψηφιακές φωτογραφίες (π.χ. BMP, JPEG), ξεχωριστά ή σαν slide show.

Τηλεχειριστήριο & Φορητή κεραία

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και απολαύστε το DiVa FM S2 από οπουδήποτε μέσα στο δωμάτιο σας. Επίσης με την φορητή κεραία στον φορητό σας υπολογιστή θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το AnDi όπου και αν πηγαίνετε.

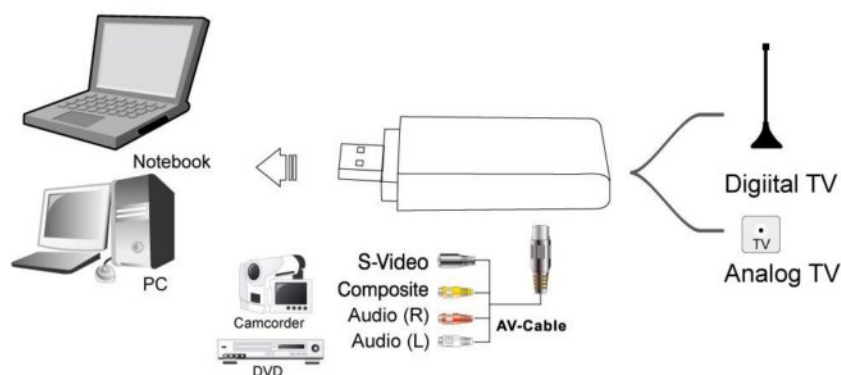

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus Interface	USB 2.0	
Image Resolution	Analog TV: 640 x 480	
	Digital TV: 1920 x 1080	
I/O interface	I Interface	• Antenna – 75Ohm(UHF/VHF)TV Antenna RF Jack • AV (composite) 75Ohm RCA Jack • S Video • Audio in 75Ohm RCA Jack(L/R)
	O Interface	• USB for PC connection
Analog TV Tuner	TV Standards	NTSC, PAL, and SECAM
	TV Channel	CATV UHF
	PAL/SECAM – B/G	48.25Mhz – 863.25Mhz
	Bandwidth	6/7/8 MHz Auto Select
Analog FM Radio reception	88Mhz ~ 108Mhz	
IR	Infrared Remote Control	
Power Consumption	USB Bus Power (no need for external adapter)	
System Requirements	CPU: Pentium® 4 1.7 GHz or equivalent AMD Athlon™ CPU OS: Microsoft® Windows® XP SP2 / Vista / 7 System memory: Minimum 512MB Disk space: 500MB for driver and application /600Mb~3GB/hour for recording the video Graphic card: 32MB or above, DirectX® 9.0c compatible Sound card: AC97 compatible PCI CD or DVD ROM: For Installing the driver and application Interface: USB 2.0 port	
Dimensions (H x L x W) / Weight	1.5 x 8.7 x 2.7 cm / 19.5 gr	

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

• DiVa FM S2 • Φορητή Κεραία	• Τηλεχειριστήριο • CD με οδηγούς	• Καλώδιο USB • Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης (Ελληνικά, Αγγλικά)	• Καλώδιο AV • Εγγύηση
---	--	---	---