

Βυθιζόμενες αντλίες ομβρίων & ακαθάρτων υδάτων



Βυθιζόμενες αντλίες ομβρίων υδάτων



Ιδανική λύση για :

- Άδειασμα πλημμυρισμένων χώρων (υπόγεια) ή δεξαμενών
- Αποστράγγιση καθαρού νερού
- Την άρδευση του κήπου και του περιβολιού
- Καθαρό νερό με σωματίδια μεγέθους έως 5 mm

PF0300
PF0800



PF1100

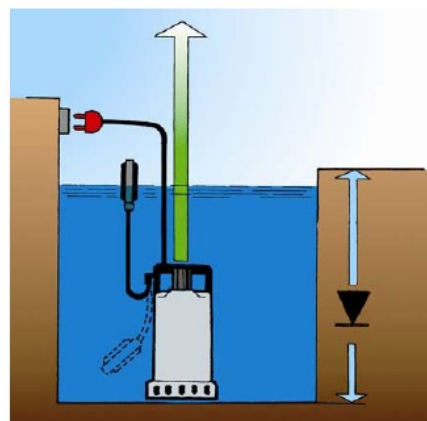
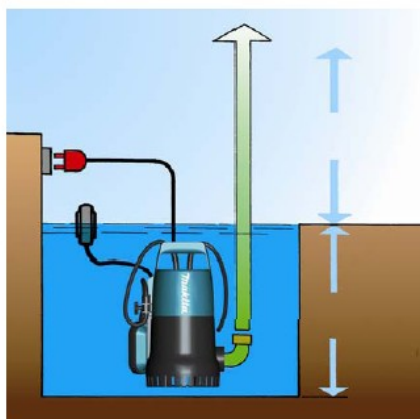


	PF0300	PF0800	PF1100
Τύπος μοτέρ	Επαγωγικό (χωρίς κάρβουνα)		
Αριθμός στροφών	2800 rpm		
Ισχύς	300 W	800 W	1.100 W
Ικανότητα άντλησης (max.)	8.400 l/h	13.200 l/h	15.000 l/h
Μανομετρικό (max.)	7 m	9 m	9 m
Βάθος βύθισης (max.)	5 m		
Μέγεθος σωματιδίων (max.)	Φ 5 mm		
Στάθμη νερού (min.)	20 mm		25 mm
Θερμοκρασία νερού (max.)	35°C		
Στόμιο	1 1/2"		1 1/4"
Μήκος καλωδίου	10 m		
Σώμα αντλίας	Πολυπροπυλένιο		Inox
Βάρος	4,23 kg	6,08 kg	6,74 kg
Συμπαραδιδόμενα	Σύνδεσμος σωλήνα		
Τιμή λιανικής χωρίς ΦΠΑ	65,00 €	87,00 €	121,00 €

Βυθιζόμενες αντλίες ακαθάρτων υδάτων

Ιδανική λύση για :

- Αποστράγγιση υδάτων από πηγάδια, δεξαμενές και πισίνες
- Άντληση νερού για άρδευση ή μεταφορά
- Βρώμικο νερό με σωματίδια μεγέθους έως 35 mm

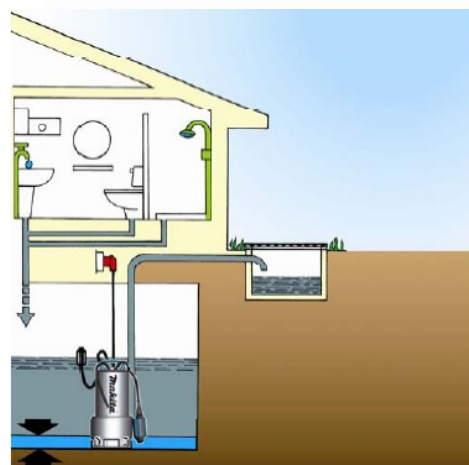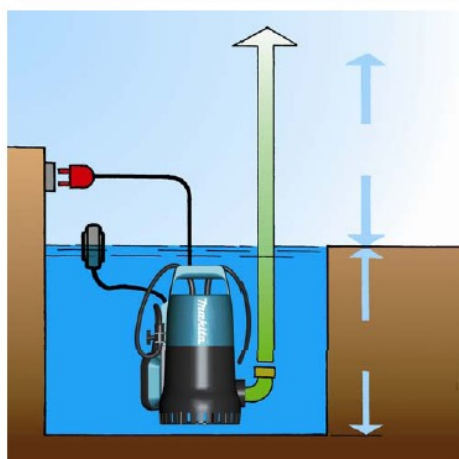

	PF1010	PF0610	PF1110
Τύπος μοτέρ	Επαγωγικό (χωρίς κάρβουνα)		
Αριθμός στροφών	2800 rpm		
Ισχύς	1.100 W	550 W	1.100 W
Ικανότητα άντλησης (max.)	14.400l/h	10.800 l/h	15.000 l/h
Μανομετρικό (max.)	10 m	7 m	10 m
Βάθος βύθισης (max.)	5 m		
Μέγεθος σωματιδίων (max.)	Φ 35 mm		
Στάθμη νερού (min.)	40 mm	50 mm	
Θερμοκρασία νερού (max.)	35 ⁰ C		
Στόμιο	1 1/2"		2"
Μήκος καλωδίου	10 m		
Σώμα αντλίας	Πολυπροπυλένιο	Inox	
Βάρος	6,64 kg	5,45 kg	7,0 kg
Συμπαράδιδόμενα	Σύνδεσμος σωλήνα		
Τιμή λιανικής χωρίς ΦΠΑ	95,00 €	112,00 €	126,00 €

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λ.ΤΑΤΟΪΟΥ 232 ΑΧΑΡΝΑΙ, ΤΗΛ.:210 80.71.241, ΦΑΞ:210 80.72.245, mail: info@makita.gr, website: www.makita.gr